
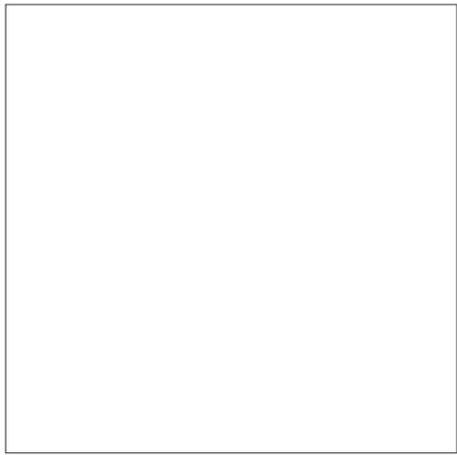
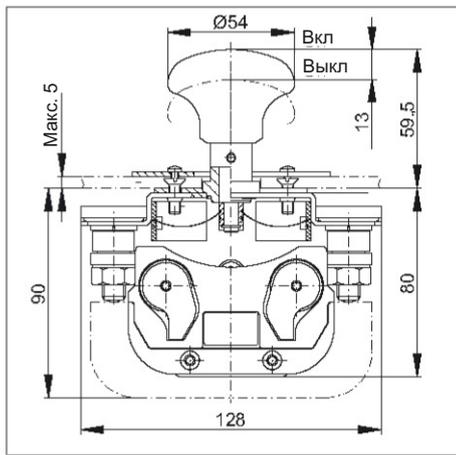
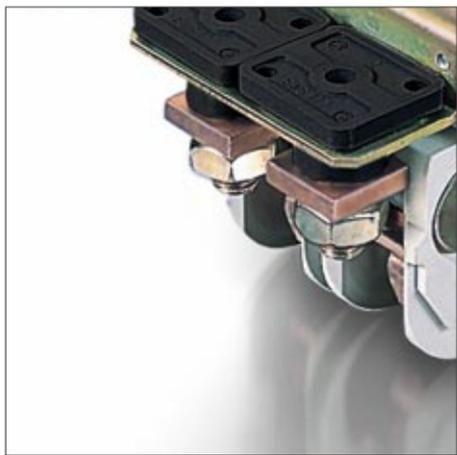


**Выключатель
аварийный
одно-
и двухполюсный
Серия S135**



B125.ru

Выключатель аварийный одно- или двухполюсный S135


Выключатели разработаны для быстрого и эффективного размыкания цепи питания в аварийных условиях. Установка таких выключателей существенно повышает безопасность (за счет соблюдения требования по предупреждению несчастных случаев).

Снабженный коммутационными элементами 306M (160 A) или 370G (250 A) выключатель S135 имеет характерную особенность мгновенного срабатывания и двойной мостиковый контакт. Выключатель находится в положении Включено при выступающей красной ручке. Нажатие на ручку приводит к мгновенному размыканию цепи, и постоянные магниты выдуванием гарантируют гашение индуктивной дуги. В случае электрического или механического повреждения коммутационного элемента его можно легко заменить, что обеспечивает длительный срок службы устройства и экономичное техническое обслуживание. При наличии дополнительно поставляемого замка с ключом выключатель S135 может быть заблокирован в положении Выключено, таким образом предотвращая неразрешенное использование какого-либо оборудования.

Технические данные

| | |
|---|------------------------------------|
| Тепловой длительный ток I_{th} | соответственно 160 A / 250 A |
| Отключающая способность | См. список В 40 |
| Номинальное напряжение изоляции U_i | 320 В |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp} | 4 кВ при PD3 |
| Механический срок службы | 30 000 срабатываний |
| Защита клемм | IP00 |
| Положение монтажа | любое |
| Клемма | Болт M8 / M10 |
| Максимальный момент закручивания клеммы | M8: макс. 6 Нм M10: макс. 10 Нм |

Габариты устройства

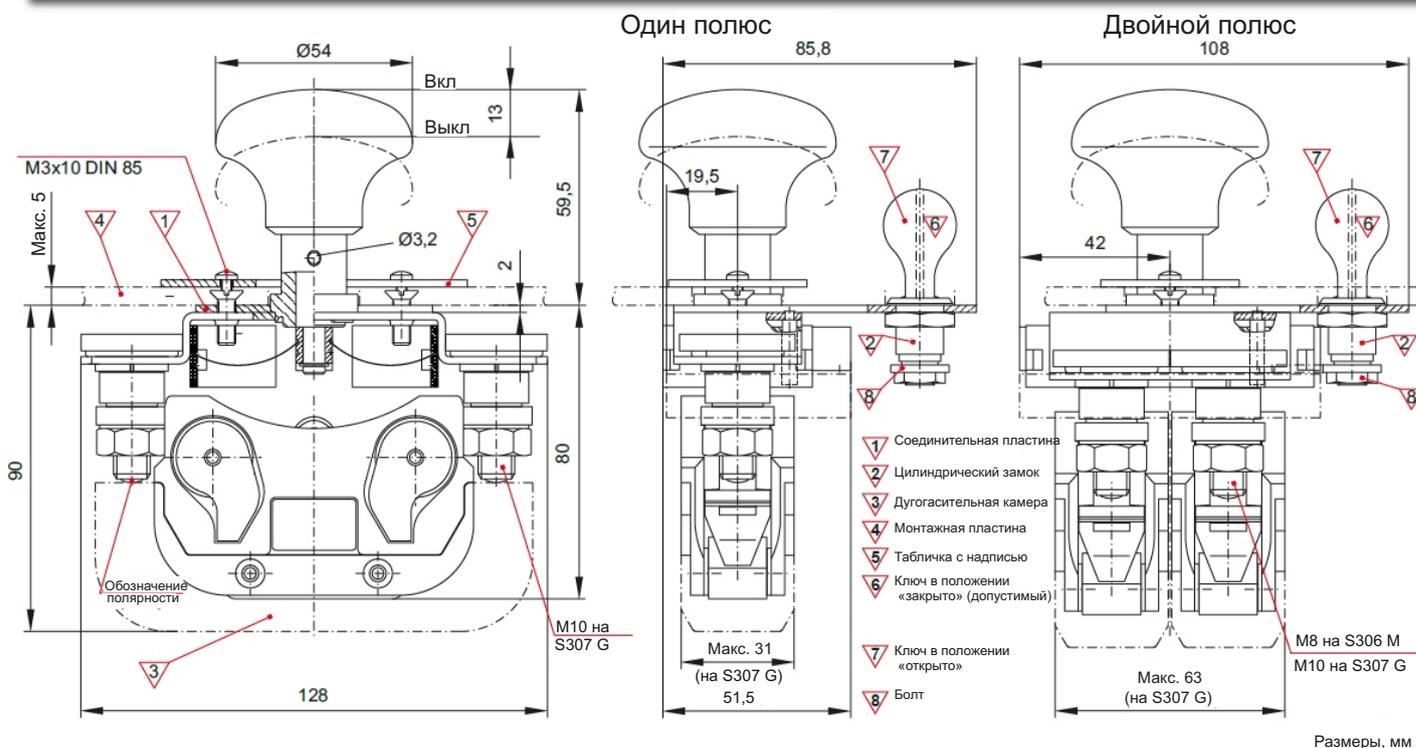

Исполнения, монтажный шаблон, код заказа


Исполнения

| Серия | Коммутационный элемент | Длительный тепловой ток I_{th} | Вес |
|-------------|------------------------|----------------------------------|---------|
| S135 M1-00* | 1x S306 M | 160 A | 0,65 кг |
| S135 M2-00* | 1x S306 M | 160 A | 1,10 кг |
| S135 G1-00* | 1x S307 G | 250 A | 0,75 кг |
| S135 G2-00* | 1x S307 G | 250 A | 1,25 кг |

* Из-за положений для предотвращения аварийных ситуаций «Industrial trucks» в некоторых странах транспортные средства должны снабжаться различными замками в зависимости от типа операции. Предоставляется:

- Транспорт с водителями: Номер кода замка 51
- Управляемое специальное оборудование: Номер кода замка 65

Монтажный шаблон:



Примечание: Для монтажа можно снять красную ручку. Штифт диаметром 3 мм, вставленный в отверстие через оба вала, служит в качестве фиксатора.

Код заказа:

Серия _____ **S135 M1-00**

Коммутационные элементы _____

M S306, I_{th} = 160 A
G S307, I_{th} = 250 A

Количество коммутационных элементов _____

1 1-полюсный
2 2-полюсный

Номера кода замка* _____

00 без замка

Приспособления:

| | |
|-------------------------|-----------|
| Цилиндрический замок 51 | ZHS 4A251 |
| Цилиндрический замок 65 | ZHS 4A265 |
| Соединительная пластина | ZP-S13x |