



Серии DLM11G

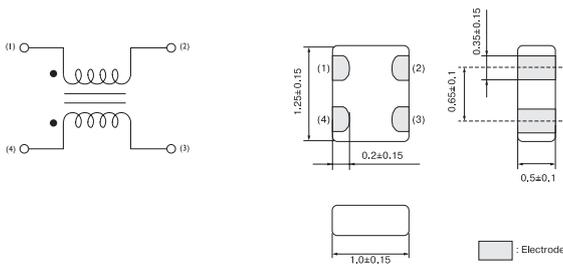


Зависимость затухания от частоты

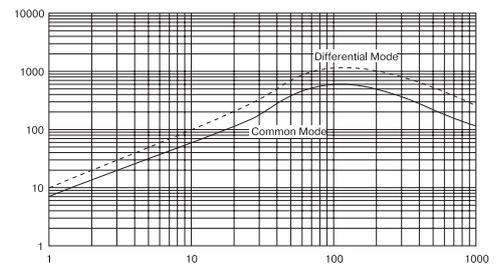


Код	Синфазное сопротивление	Ток	Рабочее напряжение	Сопротивление изоляции	Макс. рабочее напряж.	Сопротивление по постоянному току	Температурный диапазон
DLM11GN601SZ2p	600 ohm±25%	100 mA	5 Vdc	100 M ohm	25 Vdc	0,8 ohmmax	-40 – +85°C

Серии DLM2HG

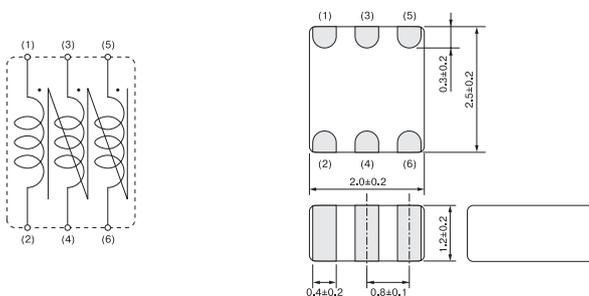

Зависимость затухания от частоты

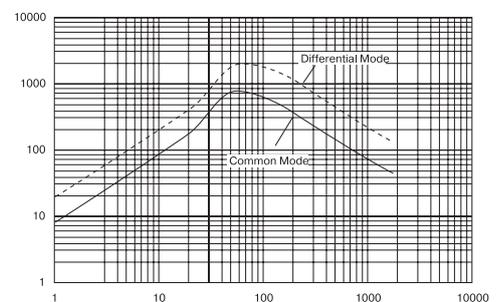

Код	Синфазное сопротивление	Ток	Рабочее напряжение	Сопротивление изоляции	Макс. рабочее напряж.	Сопротивление по постоянному току	Температурный диапазон
DLM2HGN601SZ3p	600 ohm±25%	100 mA	16 Vdc	100 M ohm	100 Vdc	0,40 ohmmax	-40 – +85 °C