



Серии BNX002/BNX003/BNX005/BNX012

для цепей постоянного тока


- Высокая эффективность подавления помех от 500 кГц до 1 ГГц в цепях постоянного тока.
- Исключительная компактность, надежность и большие рабочие токи.




BNX002/003

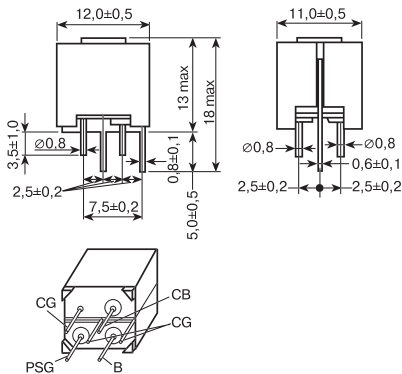

BNX005

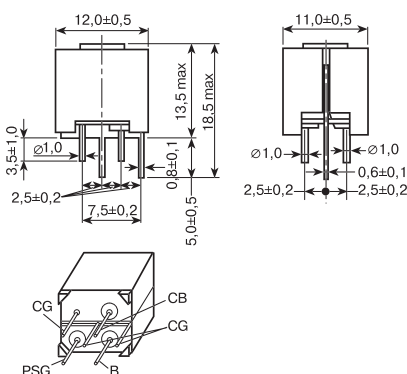

BNX012

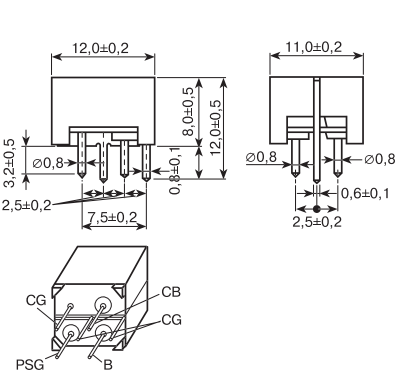

Тип	Рабочее напряжение, В	Напряжение пробоя, В	Рабочий ток, А	Сопротивление и изоляции, не менее, МОм	Диапазон рабочих температур	Вносимое затухание
BNX002-01	50	125	10	100	-30 – +85 °C	От 1 МГц до 1 ГГц не менее 40 дБ (20–25 °C, импеданс линии 50 Ом)
BNX003-01	150	375	10	100	-30 – +85 °C	От 5 МГц до 1 ГГц не менее 40 дБ (20–25 °C, импеданс линии 50 Ом)
BNX005-01	50	125	15	100	-30 – +85 °C	От 1 МГц до 1 ГГц не менее 40 дБ (20–25 °C, импеданс линии 50 Ом)
BNX012-01	50	125	15	500	-40 – +125 °C	От 1 МГц до 1 ГГц не менее 40 дБ (20–25 °C, импеданс линии 50 Ом)

