


Fibox TEMPO

Корпуса Tempo просты в использовании – они разработаны специально для ускорения и удешевления работ по сборке и установке. Корпуса Fibox Tempo полностью совместимы с большинством основных корпусов из PVC, имеющих на рынке. Большая плоская крышка удобна для распечатки, нанесения ярлыков и установки выключателей. Быстросъемные петли могут быть установлены за считанные секунды, без дополнительного инструмента и винтов.



TEMPO



**Стандартные размеры
и крепежные площадки**



**Быстро устанавливаемая
петля**



**Одобрено RoHS,
без галогена**

TEMPO ABS 1912

187 x 122

ABS: IP 65, IK 07




Состав: основание с PUR прокладкой, винты для монтажной панели и DIN-рейки, крышка с полиамидными винтами и пластмассовые петли.

Корпуса

Код заказа	Код	Размеры	Описание
TA191209	5814000	187 x 122 x 90	Корпус, ABS • Серая крышка
TA191209T	5814005	187 x 122 x 90	Корпус, ABS • Глянцевая прозрачная крышка

Принадлежности

Код заказа	Код	Размеры	Описание
MP 1912	5518022	140 x 100	Монтажная панель
MIV 10	5514082	35 x 100	DIN-35 Монтажная рейка
DH-3	8524032	35 x 140	DIN-35 Монтажная рейка
FP 10674	5510674		Проушина настенного крепления • включая винты
DPS 14553	6300006		Набор серых штырей • 40 шт.

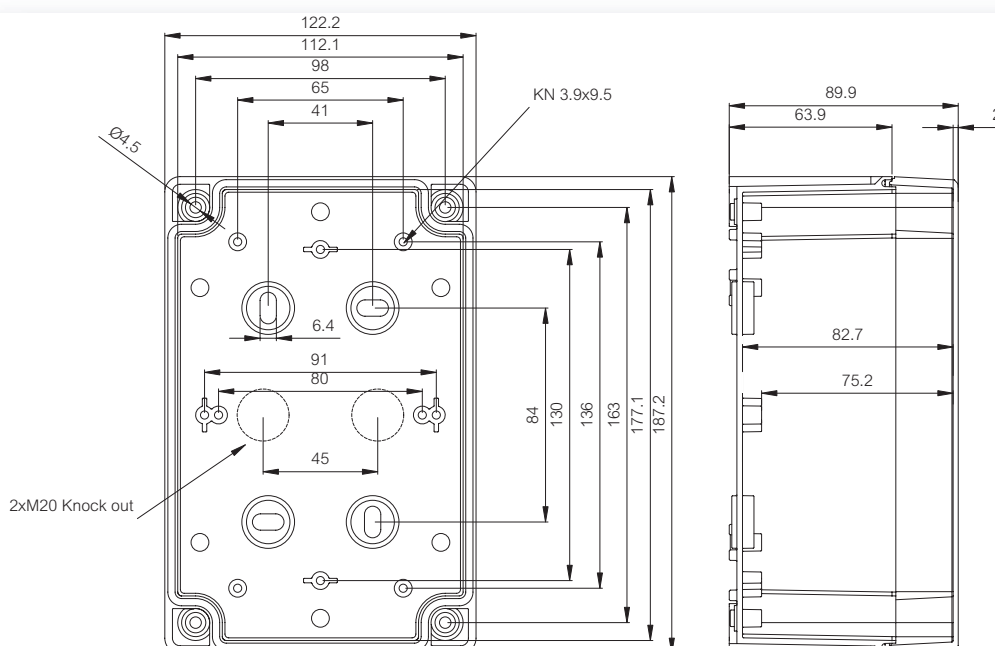



TEMPO ABS 2016

201 x 163

ABS: IP 65, IK 07


Состав: основание с PUR прокладкой, винты для монтажной панели и DIN-рейки, крышка с полиамидными винтами и пластмассовые петли.

Корпуса

Код заказа	Код	Размеры	Описание
TA201610	5814001	201 x 163 x 98	Корпус, ABS • Серая крышка
TA201610T	5814006	201 x 163 x 98	Корпус, ABS • Глянцевая прозрачная крышка

Принадлежности

Код заказа	Код	Размеры	Описание
MP 2016	5518023	155 x 140	Монтажная панель
DH-3	8524032	35 x 140	DIN-35 Монтажная рейка
ARH 2320	9822005	35 x 180	DIN-35 Монтажная рейка
FP 10674	5510674		Проушина настенного крепления • включая винты
DPS 14553	6300006		Набор серых штырей • 40 шт.

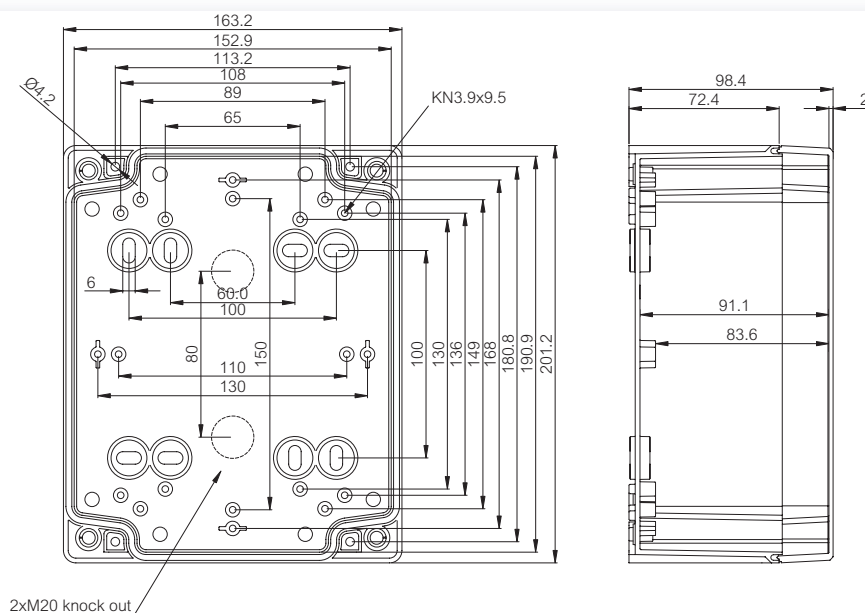

TEMPO ABS 2419

240 x 191

ABS: IP 65, IK 07




Состав: основание с PUR прокладкой, винты для монтажной панели и DIN-рейки, крышка с полиамидными винтами и пластмассовые петли.

Корпуса

Код заказа	Код	Размеры	Описание
TA241911	5814002	240 x 191 x 107	Корпус, ABS • Серая крышка
TA241911T	5814007	240 x 191 x 107	Корпус, ABS • Глянцевая прозрачная крышка

Принадлежности

Код заказа	Код	Размеры	Описание
MP 2419	5518024	210 x 160	Монтажная панель
EKV 12	3770647	35 x 160	DIN-35 Монтажная рейка
DR 210	5518027	35 x 210	DIN-35 Монтажная рейка
FP 10674	5510674		Проушина настенного крепления • включая винты
DPS 14553	6300006		Набор серых штырей • 40 шт.

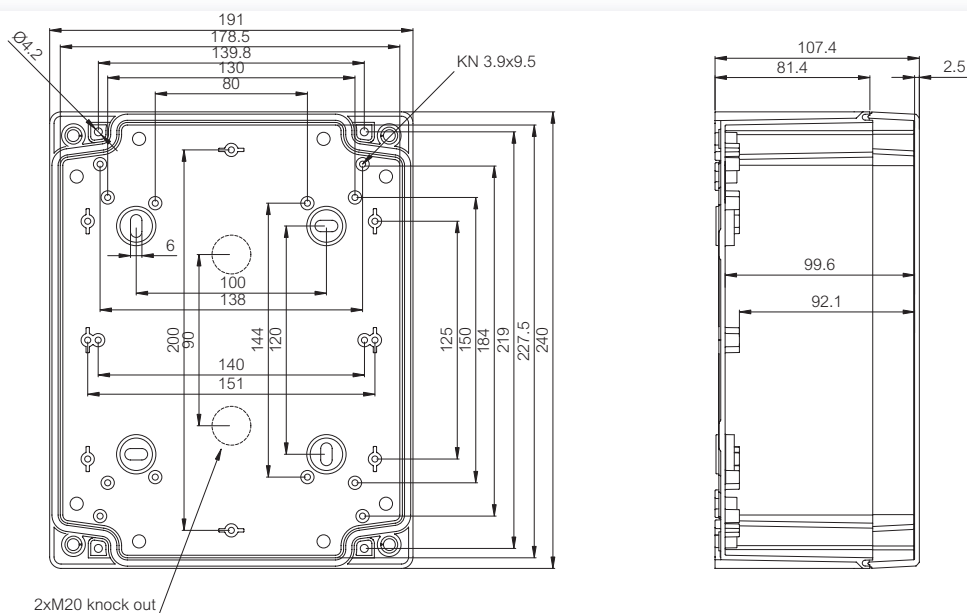



TEMPO ABS 2924

289 x 239

ABS: IP 65, IK 07


Состав: основание с PUR прокладкой, винты для монтажной панели и DIN-рейки, крышка с полиамидными винтами и пластмассовые петли.

Корпуса

Код заказа	Код	Размеры	Описание
TA292411	5814003	289 x 239 x 107	Корпус, ABS • Серая крышка
TA292411T	5814008	289 x 239 x 107	Корпус, ABS • Глянцевая прозрачная крышка

Принадлежности

Код заказа	Код	Размеры	Описание
MP 2924	5518025	265 x 215	Монтажная панель
DR 215	5518029	35 x 215	DIN-35 Монтажная рейка
DR 265	5518028	35 x 265	DIN-35 Монтажная рейка
FP 10674	5510674		Проушина настенного крепления • включая винты
DPS 14553	6300006		Набор серых штырей • 40 шт.

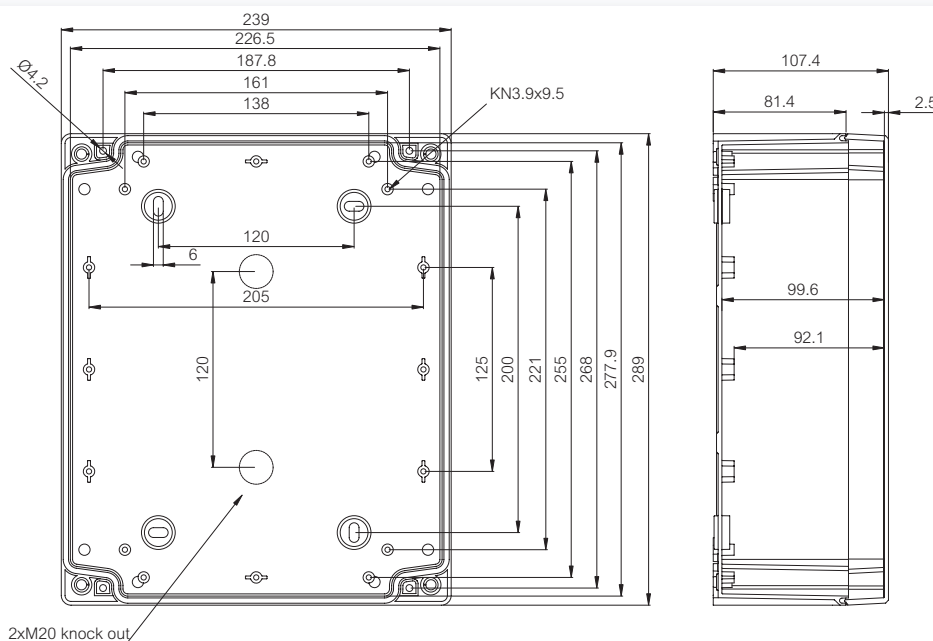

TEMPO ABS 3429

344 x 289

ABS: IP 65, IK 07




Состав: основание с PUR прокладкой, винты для монтажной панели и DIN-рейки, крышка с полиамидными винтами и пластмассовые петли.

Корпуса

Код заказа	Код	Размеры	Описание
TA342912	5814004	344 x 289 x 117	Корпус, ABS • Серая крышка
TA342912T	5814009	344 x 289 x 117	Корпус, ABS • Глянцевая прозрачная крышка

Принадлежности

Код заказа	Код	Размеры	Описание
MP 3429	5518026	315 x 265	Монтажная панель
ARH 2328	9822012	35 x 260	DIN-35 Монтажная рейка
DR 316	5518030	35 x 316	DIN-35 Монтажная рейка
FP 10674	5510674		Проушина настенного крепления • включая винты
DPS 14553	6300006		Набор серых штырей • 40 шт.

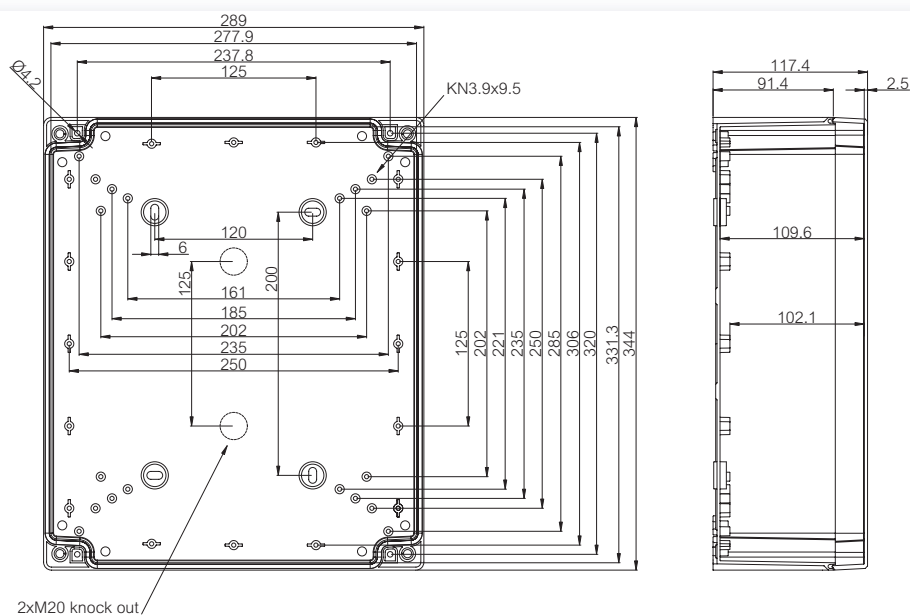

Принадлежности

Код заказа Код Описание

Монтажные панели (Гальваническая сталь, толщина 1,5 мм)

MP 1912	5518022	140 x 100
MP 2016	5518023	155 x 140
MP 2419	5518024	210 x 160
MP 2924	5518025	265 x 215
MP 3429	5518026	315 x 265

DIN-35 Монтажные рейки (Гальваническая сталь, высота рейки 7,5 мм)

MIV 10	5514082	35 x 100
DH-3	8524032	35 x 140
EKV 12	3770647	35 x 160
DR 210	5518027	35 x 210
DR 215	5518029	35 x 215
ARH 2328	9822012	35 x 260
DR 265	5518028	35 x 265
DR 316	5518030	35 x 316

Петли и настенный крепеж

TH T	5510021	Набор петель (2шт.)
FP 10674	5510674	Проушина настенного крепления • включая винты
FEP 26150	7366150	Штырь крышки настенного крепления

Винты для крышек

MBS HH	6300004	Высокая крышка (25/100 мм) • Высокое основание (50-125 мм)
MBS 18020	5510020	Набор винтов для крышек (4 шт.)

Наборы полиамидных винтовых головок и штырей

MBS 14552	6300005	Набор серых головок-барашек • 40 шт.
DPS 14553	6300006	Набор серых штырей • 40 шт.

Удлинители и крепежные винты

TS H15 SET	5510031	Набор резьбовых втулок • Для монтажной панели M4/15mm (4 шт.)
TS H30 SET	5510032	Набор резьбовых втулок • Для монтажной панели M4/30mm (4 шт.)
KN 3.9x9.5-10 SET	5614042	Набор крепежных винтов • (10 шт.)



TEMPO техническая информация

Характеристика	ABS
Защита от проникновения (EN 60529)	IP 65
Ударопрочность (EN 62262)	IK 07
Температурный диапазон °C	-40°...80°C
(кратковременно) Фаренгейт	-40°...175°F
Температурный диапазон °C	-40°...60°C
(продолжительно) Фаренгейт	-40°...140°F
Электроизоляция	Полностью изолирован В
Ярко-серый цвет частей	RAL 7035 Промышленный серый
Прозрачность крышки PC	Прозрачная
Винты крышки	Серые
Винты крышки	Полиамид (PA)
Прокладка	PUR
Класс воспламеняемости корпуса	UL 94HB
Тест на горячий провод (IEC 695-2-1) самогасящийся PC	650°C
Нетоксичность	Без галогена
Химическая стойкость *	Хорошая

Соответствие стандартам

Европа Корпуса пустотелые для комплектной аппаратуры распределения и управления.
EN 62208:2003 (50298:1998)
RoHS директива 2002/95/EC

Данные могут быть изменены без уведомления

* Изучите отдельно характеристики материала для более подробной информации