

# АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

## CDB3X



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




Кол-во полюсов	1+N	
Характеристики отключения	Ц	
Номинальный ток	A	6, 10, 16, 20, 25, 32
Номинальное напряжение	V	230
Номинальная частота	Hz	50
Номинальная рабочая отключающая способность	kA	4,5
Сечение подключаемых проводов	мм <sup>2</sup>	1 - 10
Монтаж	35мм монтажная рейка (EN- 60715)	
Диапазон рабочих температур	°C	-5°C до +40°C

#### Номинальный ток

(A)	Температурная зависимость								
	-10°C	0°C	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	
6	1,17	1,13	1,09	1,04	6	0,96	0,91	0,84	
10	1,21	1,16	1,10	1,06	10	0,94	0,88	0,82	
16	1,18	1,13	1,09	1,04	16	0,94	0,91	0,84	
20	1,17	1,13	1,09	1,04	20	0,96	0,91	0,84	
25	1,18	1,13	1,09	1,04	25	0,96	0,91	0,84	
32	1,17	1,13	1,09	1,04	32	0,96	0,91	0,84	

Характеристики отключения

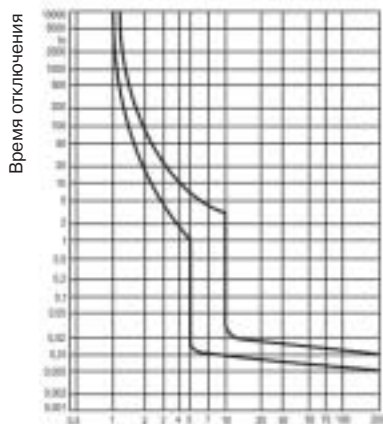

Номинальный ток  $I_n$

Габаритные размеры

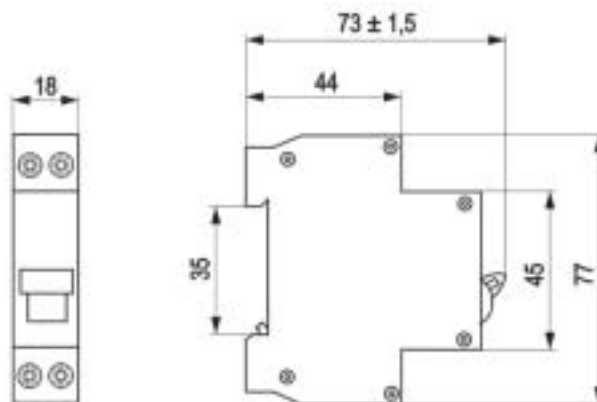


Схема подключения

